



NEUHEITEN 2018/2019

SPUR 2m 1:22,5

Die Faszination des Besonderen





Modellvarianten

600 201	BR 99 0245-3	DR Ep.IV	Öl	Saugluftbremse, untere Lampen am Tender freistehend
600 202	BR 99 7247-2	DR Ep.IV	Kohle	Saug- und Druckluftbremse, untere Lampen am Tender fest
600 203	BR 99 7243-1	HSB Ep.V/VI	Kohle	Druckluftbremse, untere Lampen am Tender fest



Ausstattungsmerkmale

- Alle 5 Achsen angetrieben, kugellagert und gefedert
- Radreifen NEM aus Edelstahl, ringsoliert mit elliptischen Speichen
- Riemenantrieb, kugellagert
- 1 Bühlermotor
- Alle Achsen angetrieben
- Stromaufnahme über alle Achsen
- Balancierkupplung, beweglich und umrüstbar auf 2m Hakenkupplung (diese liegt nicht bei)
- Sandfallrohre in Radebene
- Rauchkammertür zum Öffnen
- Führerhaustüren zum Öffnen
- ESU Digital- und Sounddecoder neuester Generation
- Warmweiße SMD LED
- Vorbildgerechte Beleuchtung
- Rote Rückleuchte, einschaltbar
- Führerhausbeleuchtung
- Flackernde Beleuchtung der Feuerbüchse
- ESU Rauchgenerator, radssynchron getakteter Rauch aus dem Schornstein
- Lokführer- und Heizerfigur, beiliegend
- Mindestradius 780 mm
- LufP: 555 mm
- Gewicht ca. 5,5 kg






Modellvarianten

600 400	BR 99 5903-2	Zustand 1973	schwarz	Saugluftbremse	elektrische Lampen
600 401	BR 99 5903-2	Zustand 1986	grün / schwarz	Saugluftbremse	elektrische Lampen
600 402	BR 99 5902	Zustand 1998	schwarz	Druckluftbremse	elektrische Lampen
600 403	BR 99 5902	Zustand 2007	grün / schwarz	Druckluftbremse	Petroleumlampen, elektrisch betrieben



Ausstattungsmerkmale

- Alle 4 Achsen angetrieben, kugellagert und gefedert
- Radreifen NEM aus Edelstahl, ringsoliert mit elliptischen Speichen
- Riemenantrieb, kugellagert
- 2 Bühlermotoren
- Alle Achsen angetrieben
- Stromaufnahme über alle Achsen
- Balancierkupplung, beweglich und umrüstbar auf 2m Hakenkupplung (diese liegt nicht bei)
- Sandfallrohre in Radebene
- Rauchkammertür zum Öffnen
- Führerhaustüren zum Öffnen
- ESU Digital- und Sounddecoder neuester Generation
- Warmweiße SMD LED
- Vorbildgerechte Beleuchtung, rote Rückleuchte, einschaltbar
- Führerhausbeleuchtung
- Flackernde Beleuchtung der Feuerbüchse
- ESU Rauchgenerator, radssynchron getakteter Rauch aus dem Schornstein
- Lokführer- und Heizerfigur, beiliegend
- Mindestradius 780 mm
- LüP: 394 mm
- Gewicht ca. 5,5 kg

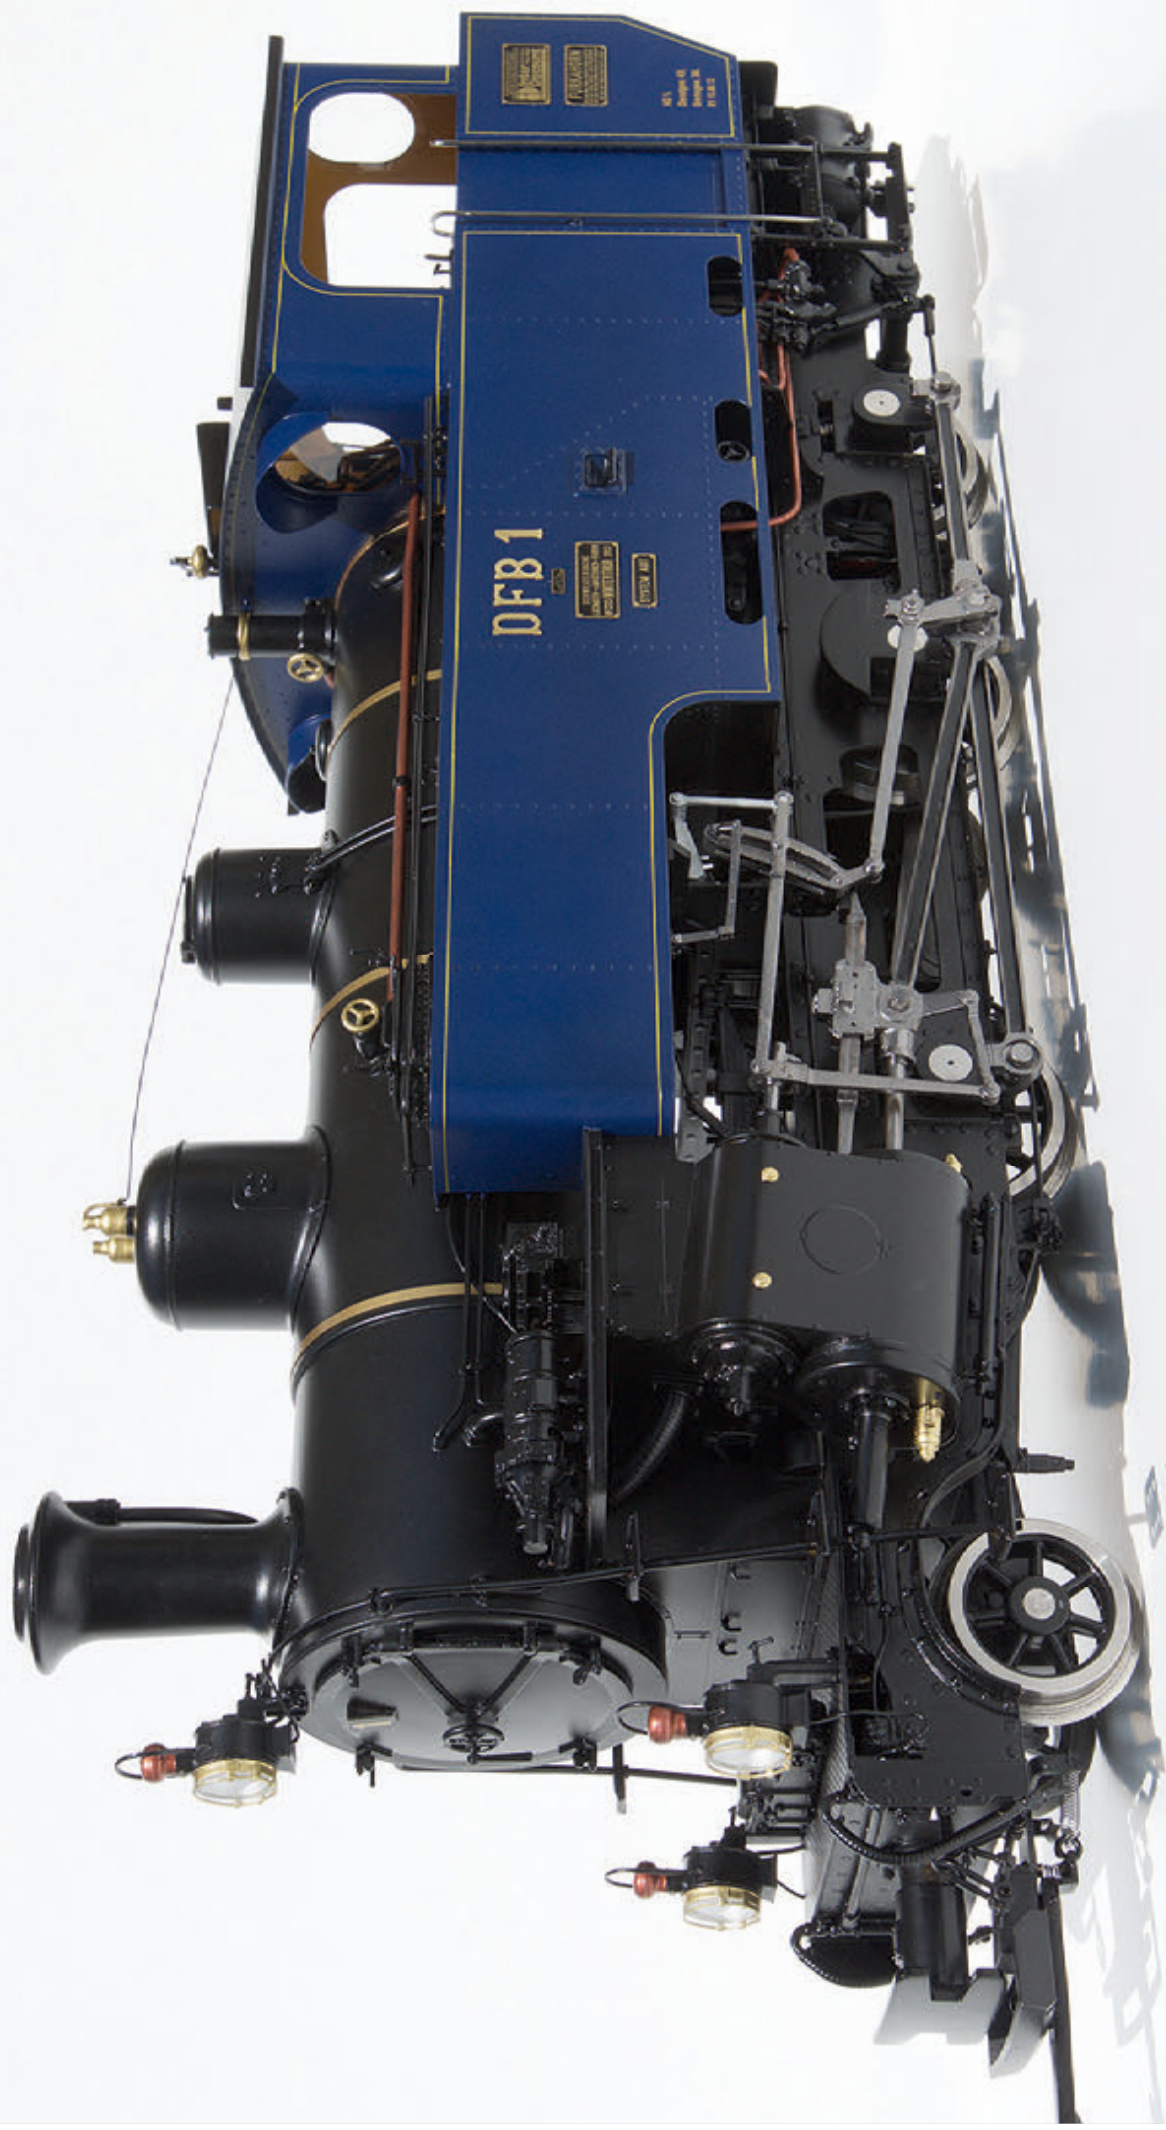

Modellvarianten

600 300	HC 3/4	DFB 1	kobaltblau / schwarzgrau	4	mit Kohlekasten, hinten	werkseitig ausverkauft
600 301	HC 3/4	BFD 3	schwarzgrau	4	Museumslok bei der Blonay - Chamby Bahn	werkseitig ausverkauft
600 302	HC 3/4	FO 4	schwarzgrau	4	rote Zierlinien	werkseitig ausverkauft
600 303	HC 3/4	BFD 9	schwarzgrau	4		werkseitig ausverkauft
600 304	HC 3/4	DFB 9	kobaltblau / schwarzgrau	4	mit Kohlekasten, hinten	werkseitig ausverkauft



Ausstattungsmerkmale

- Achsen gefedert
- Elliptische Speichen
- Radreifen aus Edelstahl, ringisoliert
- Antrieb kugelgelagert
- Riemenantrieb
- Bühlermotor
- Alle Achsen angetrieben
- Stromaufnahme auf allen Achsen
- Originalkupplung mit Wippe und 2m Hakenkupplung
- Sandfallrohre in Radebene
- Sanddom zum Öffnen mit Sandimitation
- Führerhaustüren zum Öffnen
- ESU Digital- und Sounddekor neuester Generation
- Warmweiße LED
- Vorbildgerechte Beleuchtung nach schweizer Vorschrift
- Feuerbüchse beleuchtet
- Führerhausbeleuchtung
- Getakterter Rauch aus dem Schornstein
- Lokführerfigur und Heizerfigur beiliegend
- Gewicht ca. 4,5 kg
- Länge über Puffer ca. 389 mm
- Mindestradius 780 mm



Modellvarianten

600 500	HG 4/4 DFB 704	grün / schwarz
600 501	HG 4/4 701	schwarzgrau



Ausstattungsmerkmale

- Achsen gefedert
- Elliptische Speichen
- Radreifen aus Edelstahl, ringisoliert
- Antrieb kugellagert
- Riemenantrieb
- Angetriebenes Zahnrad für Zahnstangenbetrieb
- Bühlermotor
- Alle Achsen angetrieben
- Stromaufnahme über alle Achsen
- Balancierkupplung, beweglich und umrüstbar auf 2m Hakenkupplung (diese liegt nicht bei)
- Federpuffer
- Sandfallrohre in Radebene
- Sanddom zum Öffnen mit Sandimitation
- Führerhaustüren zum Öffnen
- ESU Digital- und Sounddecoder neuester Generation
- Vorbildgerechte Beleuchtung mit warmweißen LED
- Flackernde Beleuchtung der Feuerbüchse
- Führerhausbeleuchtung
- Getakteter Rauch aus dem Schornstein
- Lokführerfigur und Heizerfigur, beiliegend
- Mindestradius 780 mm
- LnP ca. 398 mm
- Gewicht ca. 5,5 kg



Modellvarianten

610 080	RhB	Ge 4/4 II	616	Filisur		4	grün	runde Lampen	werkseitig ausverkauft
610 081	RhB	Ge 4/4 II	619	Samédan		4	grün	runde Lampen	werkseitig ausverkauft
610 082	RhB	Ge 4/4 II	628	S-chanf		5	rot	runde Lampen	werkseitig ausverkauft
610 083	RhB	Ge 4/4 II	614	Schiers		5	rot	runde Lampen	werkseitig ausverkauft
610 084*	RhB	Ge 4/4 II	618	Bergün/Bravuogn		5	signalrot	eckige Lampen	werkseitig ausverkauft
610 085*	RhB	Ge 4/4 II	615	Klosters		6	feuerrot	eckige Lampen	werkseitig ausverkauft
610 086	RhB	Ge 4/4 II	624	Celerina / Schlarigna		6	rot	eckige Lampen	werkseitig ausverkauft

DVP
2.690.-€

Ausstattungsmerkmale

- Achsen gefedert
- Antrieb kugelgelagert
- Radreifen NEM aus Edelstahl, ringisoliert
- Riemenantrieb
- 2 Bühlermotoren
- Alle 4 Achsen angetrieben
- Originalkupplung mit Wippe, umrüstbar auf 2m Hakenkupplung
- Federpuffer
- Sandfallrohre in Radebene
- ESU Digital- und Sounddekor neuester Generation
- Warmweiße LED
- Schweizerlichtwechsel – Vorbildgerechte Beleuchtung für jede Fahrtrichtung
- Rote Rückleuchten, abschaltbar
- Nachgebaute Motorraum-Inneneinrichtung
- Führerstandtüren zum Öffnen
- Führerstandbeleuchtung
- Lokführerfigur beigelegt
- Gewicht ca. 9 kg
- Länge über Puffer ca. 575 mm
- Mindestradius 780 mm



* Metallbeschriftung, chromfarben



Modellvarianten

610 600	HGe 4/4 I FO 31	Karminrot RAL 3002	ohne Dachantenne
610 601	HGe 4/4 I FO 32	Karminrot RAL 3002	mit Dachantenne
610 602	HGe 4/4 I FO 33	Karminrot RAL 3002	mit Dachantenne
610 603	HGe 4/4 I FO 36	Karminrot RAL 3002	mit Dachantenne Historic
610 604	HGe 4/4 I FO 37	Karminrot RAL 3002	mit Dachantenne



Ausstattungsmerkmale

- Achsen gefedert
- Radreifen NEM aus Edelstahl, ringsoliert
- Antrieb kugelgelagert
- Riemenantrieb
- 2 Bühlermotoren
- Alle 4 Achsen angetrieben
- Angetriebenes Zahnrad für Zahnstangenbetrieb
- Balancierkupplung, beweglich und umrüstbar auf 2m Haken-Kupplung (diese liegt nicht bei)
- Sandfallrohre in Radebene
- ESU Digital – und Sounddecoder neuester Generation
- Vorbildgerechte Beleuchtung mit warmweißen LED
- Nachgebildete Motorraum-Inneneinrichtung
- Führerstand - und Gepäckraumtür zum Öffnen
- Führerstandbeleuchtung
- Dampfgenerator für Vakuumpumpe
- Servogesteuerter Panthographenantrieb
- Lokführerfigur beiliegend
- Mindestradius 780 mm
- LüP ca. 624 mm
- Gewicht ca. 8kg



▶ Modellvarianten

610 130	RhB 71	rot	3 große Lampen	mit Schienenräumer, Bühnengeländer mit Blende
610 131	werkseitig ausverkauft	orange	3 große Lampen	mit Schienenräumer, Bühnengeländer mit Blende
610 132	RhB 73	orange	3 große Lampen	mit Schienenräumer, Bühnengeländer mit Blende
610 133	FO 4926	rot	3 große Lampen	ohne Schienenräumer, Bühnengeländer ohne Blende



▶ Ausstattungsmerkmale

- Achsen gefedert
- Radreifen NEM aus Edelstahl, ringsoliert
- Bühlermotor
- Federpuffer
- Balancierkupplung, beweglich und umrüstbar auf 2m Haken-Kupplung (diese liegt nicht bei)
- Sandfallrohre in Radebene
- Führerhaustüren zum Öffnen
- Führerstandbeleuchtung
- Lichtwechsel Schweiz (Dienstbeleuchtung nach CH Vorschrift)
- warmweiße LED
- ESU L4 Digital- und Sound Decoder mit Powerpack
- Mindestradius 600 mm
- LiiP ca. 270 mm
- Gewicht ca. 3 kg



Nur noch wenige Modelle verfügbar.

KONTAKT

Kiss Modellbahnen GmbH & Co. KG

Friedrichstraße 12 a

D-68519 Viernheim

Tel. 06204 / 9 86 68-0

Fax 06204 / 9 86 68-29

www.kiss-modellbahnen.de

info@kiss-modellbahnen.de

IMPRESSUM

Fotos

Frank Zarges, Andreas Cadosch, u.a.

Gestaltung

Erdt ArtWorks GmbH & Co. KG